取扱説明書（ダッジ編）

もくじ

ご使用になる前に

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、ダッジ車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

診断機能

警告

- 作業サポートはダッジのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

対応している作業サポートは以下の通りです。

システム	項目名
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ECUリセット
	VIN書込
	VVTシステムテスト
	インジェクター停止テスト
	エンジン回転数設定
	メモリーリセット
	可変ﾗｲﾝ圧力カウンタークリア
	可変ライン圧力カウンター学習値クリア
	吸気フェイザー1クリーニング
	吸気フェイザー2クリーニング
	排気フェイザー1クリーニング
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	ECUﾘｾｯﾄ
	メモリーリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	オイル希釈質量値設定
	ブレーキエア抜き
	VIN読込
ORC(乗員拘束制御装置)	VIN読込

CGW(セントラルゲートウェイ)	アクセサリータイムディレイ
	DRL有効
	FCMホーンチャープ継続時間
	イルミネーテッドエントリータイム
	カントリーコード変更
	サウンドホーンONロック
	ナビゲーションラジオ追加
	ハザードランプ点滅ONロック
	ヘッドランプディレイタイム
	ヘッドランプワイパーON
	ラジオ時計表示無効
WCM(ワイヤーレスコントロールモジュール)	アンテナループテスト
	タイヤセンサーID登録
CNN(インストルトメントクラスタ／キャビンコンパートメントノード)	言語設定変更
	VIN読込
	オートドアアンロック
	オートドアロック
	シートベルト警告マインダー
	運転席ドアロック解除
	測定ユニットアップデート
DDM(運転席ドアモジュール)	VIN読込
PDM(助手席ドアモジュール)	VIN読込
AMP(オーディオ)	VIN読込
FDCM/AWD (ファイナルドライブコントロール/全輪駆動)	VIN読込
SAS(ステアリングアングルセンサー)	VIN読込
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー/イグジット機能
	キーフォブメモリー機能リンク
	ドライブオールモーター
	リバース機能チルトミラー
	標準化ルーチン
ラジオ	ラジオ盗難防止オーバーライドテスト
	ラジオハードディスクバックアップ
	ラジオ有効/フロントビデオ無効

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。
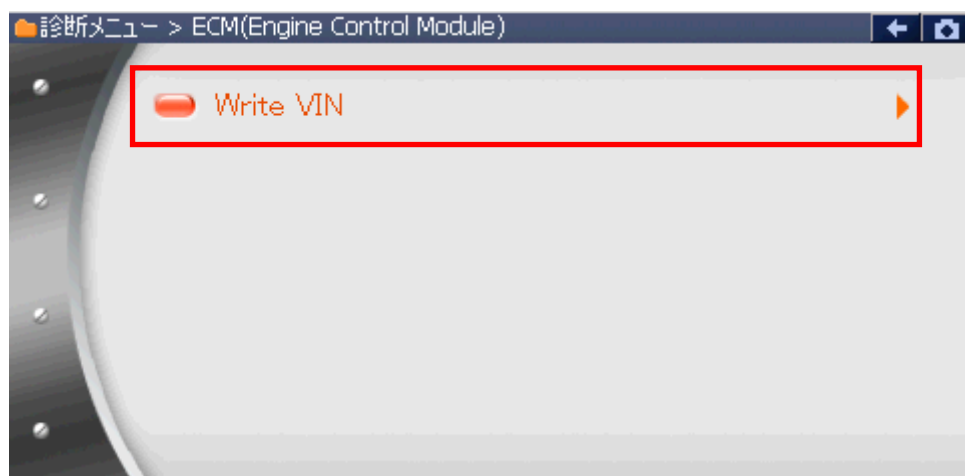
〈図：エンジン作業サポート項目選択画面〉

≪作業サポート「Write VIN」≫

1）作業サポート項目選択画面から『Write VIN』を選択して ENTER ボタンを押してください。
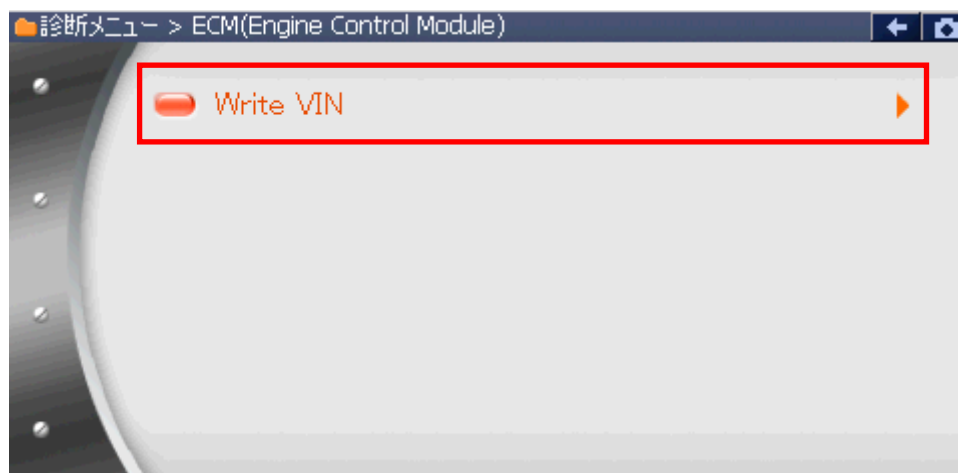
〈図：作業サポート項目選択画面〉

2）VINコードを入力し、よろしければ Ok ボタンを押してください。

〈図：入力画面 Write VIN〉

3）書込みが完了しましたら、 Ok ボタンを押してWrite VINを終了します。
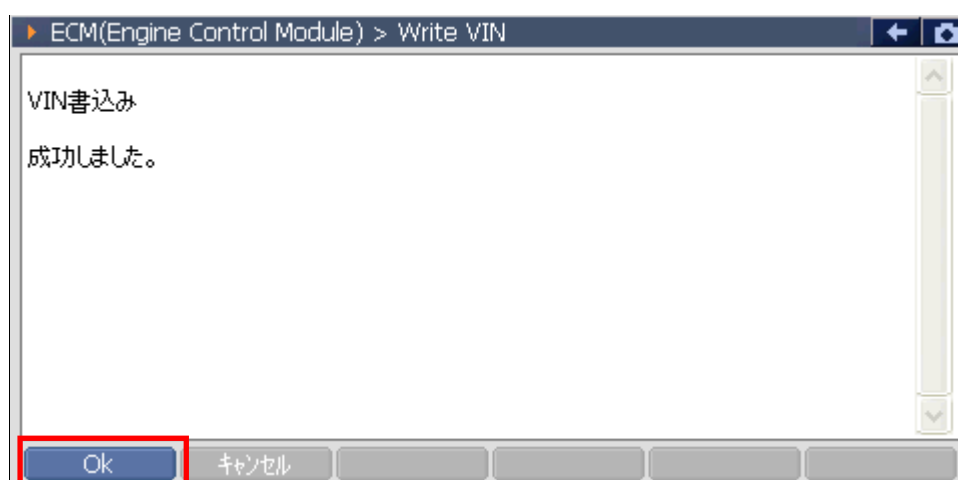
〈図：完了メッセージ画面 Write VIN〉

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年2月発行　第5版

G1PZFDN001-24-5